





Tyylikäs ja erittäin ohutrakenteinen LED-paneelivalaisin, joka soveltuu useisiin eri valaistuskohteisiin.

- Valaisinpaneelin paksuus n.10 mm
- Kehyksen väri vaihtoehdot: hopea ja valkoinen
- Saatavilla eri värilämpötiloilla ja tehovaihtoehdoilla
- Ohjaus kaukosäätimellä tai ilman
- Himmennettävä
- Saatavissa myös DALI-ohjauksella
- Ei lämpö- tai UV-säteilyä
- Useita asennusvaihtoehtoja:
 - Voidaan integroida osaksi kattorakenteita
 - Asentaa suoraan kattoon asennuskehikon avulla
 - Ripustaa vaijereilla


TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	LP55001	LP55002	LP55003	LP55004	LP55005	LP55006
Koko (mm)	595 x 595	595 x 595	595 x 595	595 x 595	295 x 1195	595 x 1195
Teho (W)	40	40	40	40	40	60
Värilämpötila	3000K	4000K	3000K	4000K	4000K	4000K
Valovirta (lm)	3600	3600	3600	3600	3600	5400
CRI	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
UGR	<22	<22	<19	<19	<22	<22


MITAT

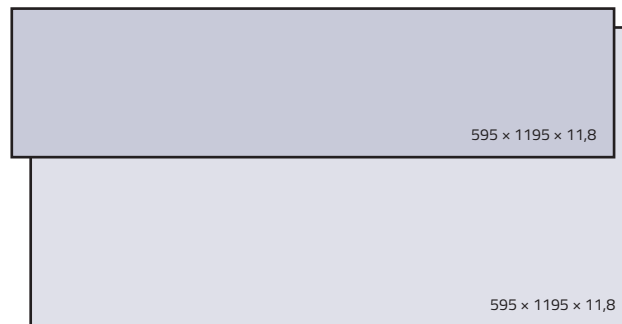


ASENNUSVAIHTOEHDOT




Upotus



Asennuskehys



Ripustusvaijerit



Jousiasennus