




- Linssi tuottaa 160° laajan valon avautumiskulman ja tasaisen valon
- Umpivalettu tiivis rakenne, soveltuu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, IP65
- Epistar 2835 SMD Led
- Pitkä käyttöikä, yli 50 000 tuntia, valon pysyvyys L70%
- Tuotetakuu 2 vuotta tai 15 000 tuntia
- Värvivaihtoehdot:
valkoinen, punainen, vihreä, sininen

PARAMETERS

Väri	Valkoinen	Punainen
Väriämpötila	6500 K	-
Aallonpituus	-	620-625 nm
Valovirta	106 lm	30 lm
Valoteho	88 lm/W	25 lm/W
CRI	≥75	-
Teho	1,2 W	1,2 W
Syöttöjännite	12 VDC	12 VDC
Käyttölämpötila	-25...+60 °C	-25...+60 °C

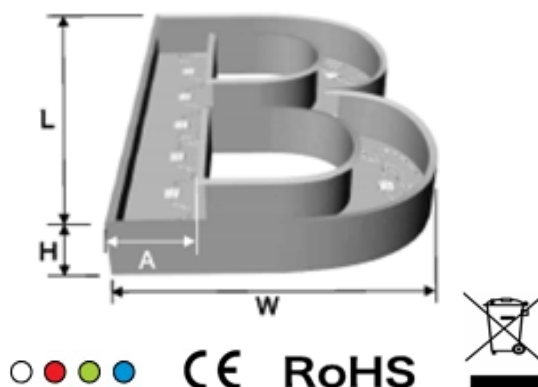

SPECIFICATION*

Kirjaimen tekniset tiedot				Moduuli			Valaistusalue
A mm	H mm	L x W mm	m ²	Moduulien max. väli mm	määrä	asennustiheys kpl/ m ²	Lux
60	61	473*290	0,14	120	12	86	7500-9500
80	79	710*430	0,3	150	15	50	3700-5000
100	103	855*525	0,45	170	16	36	3200-3800
120	123	1040*653	0,68	190	18	26	2400-3100
150	152	1194*710	0,85	190	22	26	1900-2300
180	182	1490*900	1,34	190	26	19	1400-1800

* testattu 3mm paksulla valkoisella akryylilevyllä, valon läpäisy 54,4%

DIMENSIONS

