




- Linssi tuottaa 160° laajan valon avautumiskulman ja tasaisen valon
- Umpivalettu tiivis rakenne, soveltuu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, IP65
- Samsung 2835 SMD Led
- Pitkä käyttöikä, yli 50 000 tuntia, valon pysyvyys L70%
- Väri vaihtoehdot:
valkoinen, punainen, vihreä, sininen

PARAMETERS

Väri	Valkoinen	Valkoinen
Väriämpötila	6000 K	9000 K
Valovirta	70 lm	70 lm
Valoteho	97 lm/W	97 lm/W
CRI	≥80	≥80
Teho	0,72 W	0,72 W
Syöttöjännite	12 VDC	12 VDC
Käyttölämpötila	-25...+60 °C	-25...+60 °C

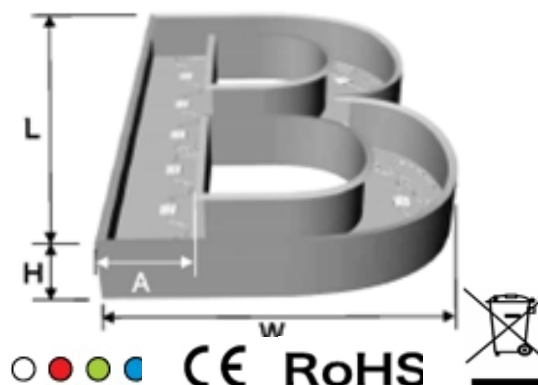

SPECIFICATION*

Kirjaimen tekniset tiedot				Moduuli			Valaistusalue
A mm	H mm	L x W mm	m ²	Moduulien max. väli mm	määrä	asennustiheys kpl/ m ²	Lux
60	61	473*290	0,14	110	13	93	4100-4450
80	79	710*430	0,3	150	15	50	2000-2400
100	103	855*525	0,45	170	16	36	1550-1800
120	123	1040*653	0,68	170	19	28	1300-1550
150	152	1194*710	0,85	170	22	26	900-1130
180	182	1490*900	1,34	170	27	20	700-900

* testattu 3mm paksulla valkoisella akryylilevyllä, valon läpäisy 54,4%

DIMENSIONS

